


AVOLA für härteste Belastung am Bau

Über 185 Jahre ungebremste Innovationskraft



**Noch mehr
Stabilität**

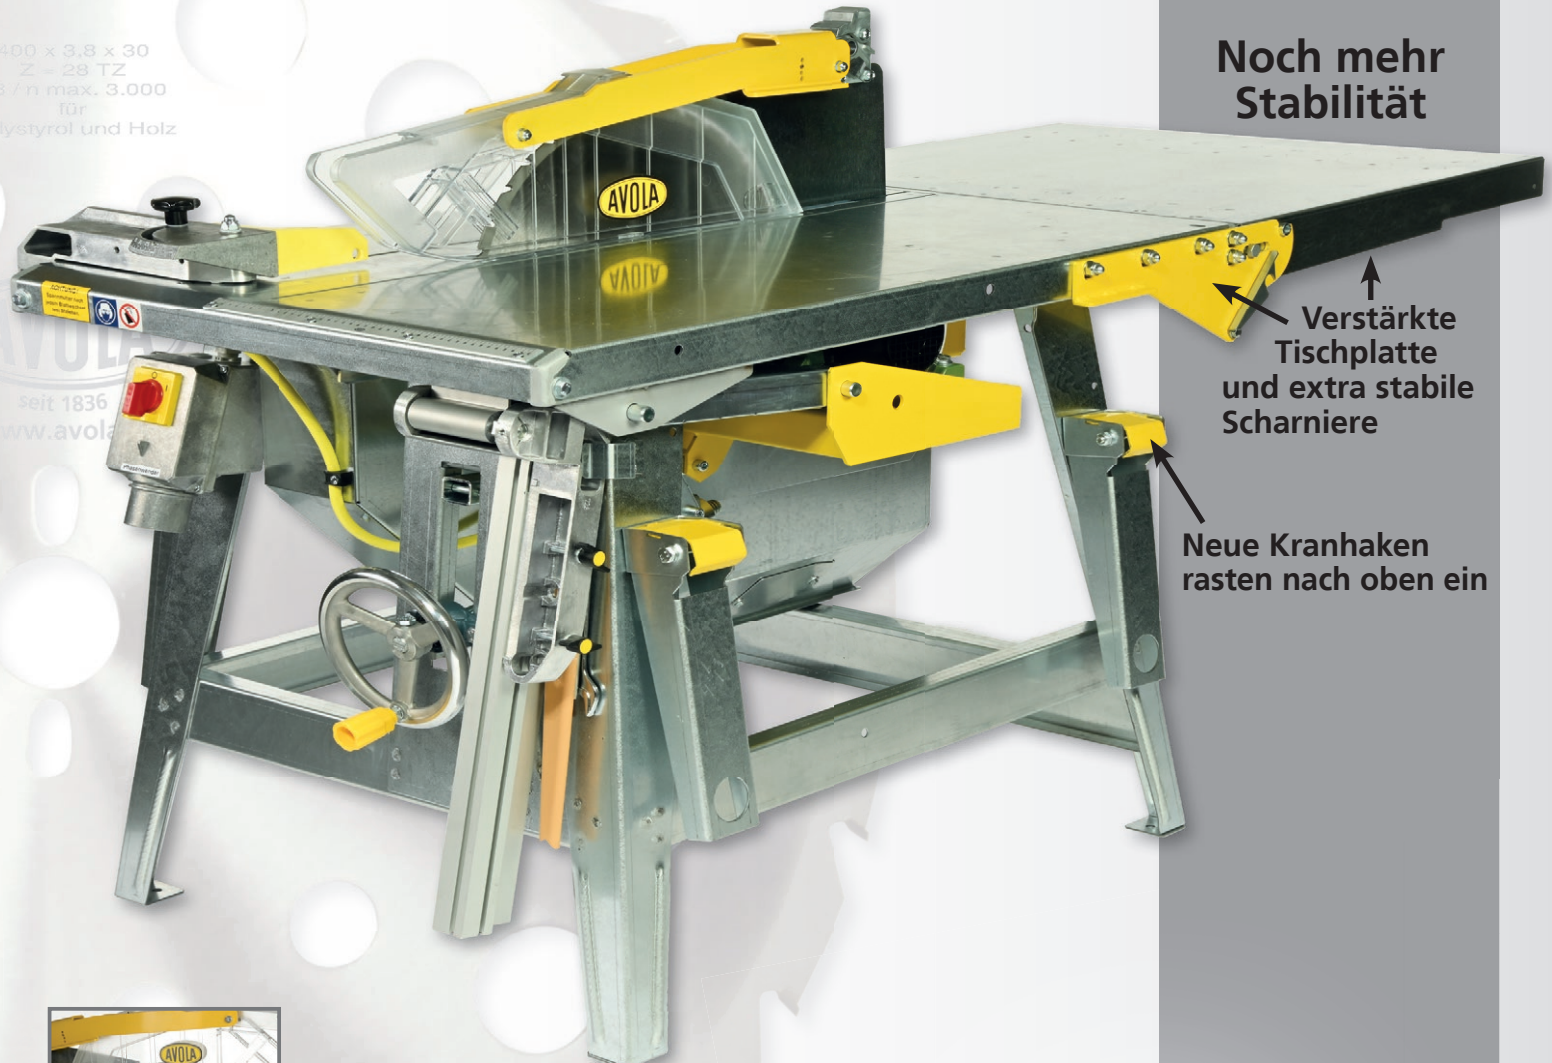

↑
**Verstärkte
Tischplatte
und extra stabile
Scharniere**

↑
**Neue Kranhaken
rasten nach oben ein**



AVOLA Kreissägeblatt HM/A/PH
zum Schneiden von Polystyrol und Holz



Stop-Schalter:
mit Hilfe eines Sensors kann
die Maschine nur eingeschaltet
werden, wenn die Schutzhaube
geschlossen ist



AVOLA Tischkreissäge VARIANT 450
Untertisch-Kappsäge mit Drehteller 0-150°,
höhenverstellbar und schrägverstellbar 90°-30°



AVOLA Baustellen-Kreissäge ZBV 500-S
mit Höhen- und Schrägverstellung
besondere Schnitthöhe von 120 mm bei 45°-Schnitt



AVOLA MASCHINENFABRIK
A. Volkenborn GmbH & Co. KG
Heiskampstraße 11
D-45527 Hattingen
Telefon +49 / 23 24 - 96 36-0
Telefax +49 / 23 24 - 96 36-50
E-mail info@avola.de
www.avola.de

AVOLA – Steintrennsäge SBT 600

für Trockenschnitt mit integrierter Staubabsaugung
für härteste Belastung am Bau


- Integrierter Entstauber mit zwei Filterstufen
- Stabiles Rahmenprofil
- Großzügiger Maschinentisch
- Kräftiger Motor mit 5,5 kW
- Antrieb über Keilriemen
- Ergonomischer Hebel mit integrierten Bedientasten und Not-Aus



- Drei leistungsstarke Gebläse sorgen für ausreichend Unterdruck zum Absaugen
- Der Staub wird in der Staublade aufgefangen, die mit ihren Rollen leicht entnommen und entleert werden kann
- Unterdruckanzeige zeigt an, wann die Filter gereinigt werden müssen
- Mit einem Griff kann für Reinigungsarbeiten der Entstauber aus der Steintrennsäge herausgefahren werden



- Robuster aus Aluminiumguss gefertigter Queranschlag
- Parallelenker ermöglichen, dass die Schutzhaube immer parallel zum Tisch ist
- Leichter Sägeblattwechsel durch abnehmbares Vorderteil



- Der Absaugtrichter unterhalb des Maschinentisches fängt die nach unten geschleuderten Stäube ideal auf
- Hierzu hat der Maschinentisch in der Mitte Öffnungsschlitze
- Schwenkhaube für optimale Absaugung

Technische Daten

SBT 600	Einheit	Maße
Blattdruchmesser	mm	600
Schnittlänge	mm	800
Schnitttiefe	mm	240
Leistung	kW	5,5
Spannungsversorgung	V / Hz	400 / 50
Drehzahl	1/min	1465
Tisch (L x B)	mm	620 x 580
Maschine (L x B)	mm	1750 x 810
Gewicht	Kg	180

Entstauber VakAvo 600	Einheit	Maße
Volumenstrom	m³/h	540
Unterdruck	kPa	24,5
Leistung	W	3 x 1200
Spannungsversorgung (über SBT 600)	V / Hz	230 / 50
Gewicht	Kg	120



KREISSÄGEN

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

AVOLA MASCHINENFABRIK

A. Volkenborn GmbH & Co. KG

Heiskampstraße 11

D-45527 Hattingen

Postfach 80 02 28

D-45502 Hattingen

Telefon +49 / 23 24 - 96 36-0

Telefax +49 / 23 24 - 96 36-50

E-mail info@avola.de

www.avola.de